

Online Innovation Wärmedämmung  
Bauzentrum München  
06.11.2024



# Mehr Raum für Effizienz.

Unsere innovativen Produkte im Bereich Wärmedämmung sind Ihre effektive Lösung zur Dämmung von Häusern: vom Boden über die Wand bis hin zum Dach.





DämmRaum®

# Clevere Produkte mit **großer Wirkung**

- DämmRaum – innovative Unterkonstruktion für Dach, Wand und Boden
- Besonders schlank, deutlich weniger Gewicht als vergleichbares Vollholz
- Ressourcenschonend, recyclebar und nachhaltig

→ **Verbesserte U-Werte, erleichterter Transport, schnelle + einfache Montage**



# Das Vielseitigkeitstalent – Sparrenexpander SE

Dachdämmung





Bodendämmung

- Erhöhen und Ausrichten von Sparren nach innen
- Ausgleichen von Unebenheiten, Abhängen von Decken
- Aufbauhöhe flexibel wählbar
- In Kombination mit Dämmplattenstreifen DP 60 auch für Bodenaufbauten einsetzbar
- 9 mm OSB/3-Steg in einen 18 mm OSB-Streifen eingenuftet und verleimt
- Länge: 2,40 m

# Beispiel unsanierter Dachstuhl




# Die Lösung – Der Sparrenexpander

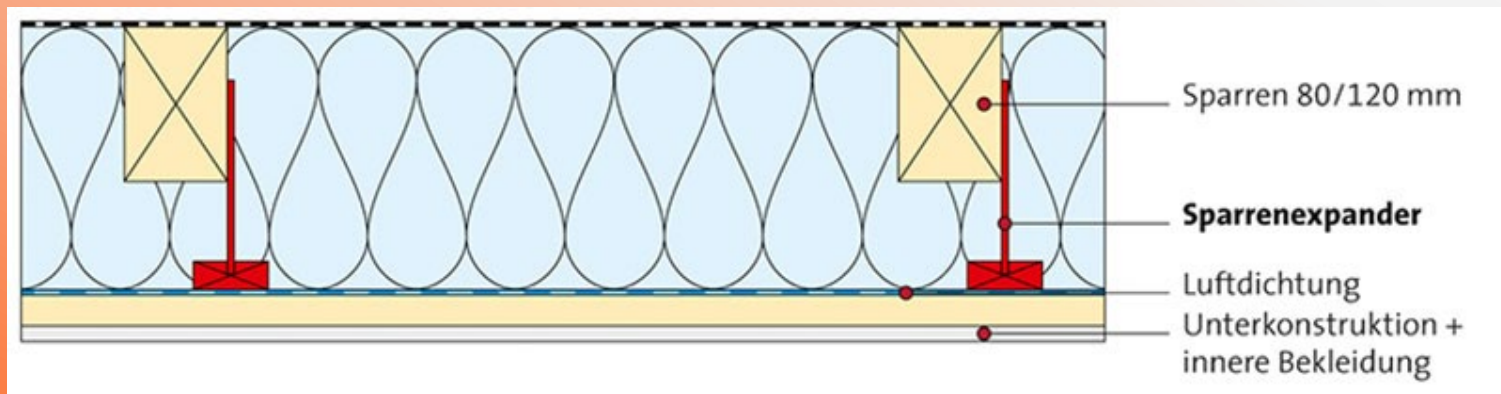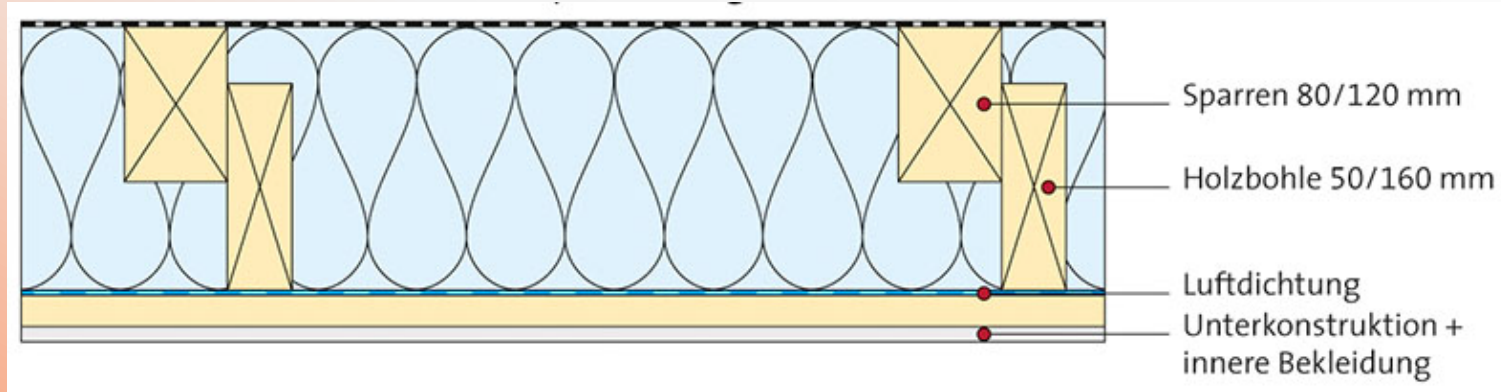




# Der Unverzichtbare – Dämmplattenstreifen DP 60

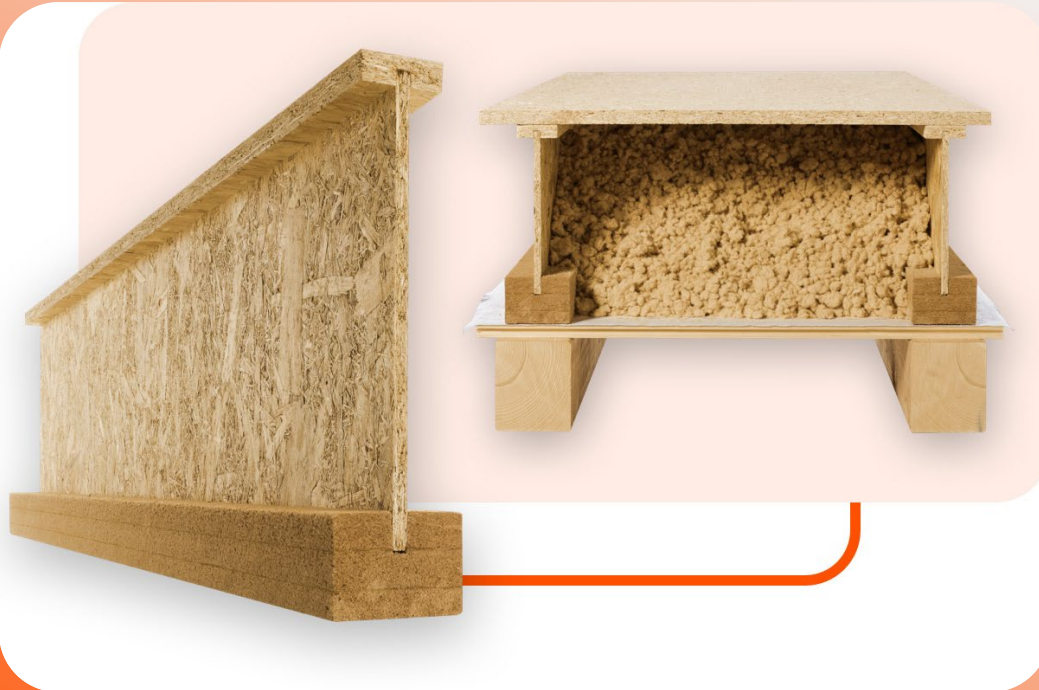

- Holzfaserdämmstreifen, genutet
- In Kombination mit Sparrenexpander SE
- Unterkonstruktion für Bodendämmung inkl. schalltechnischer Entkopplung
- Fixe Aufbauhöhe abhängig von Sparrenexpander SE
- Verwendung ohne mechanische Befestigung
- Länge: 2,40 m

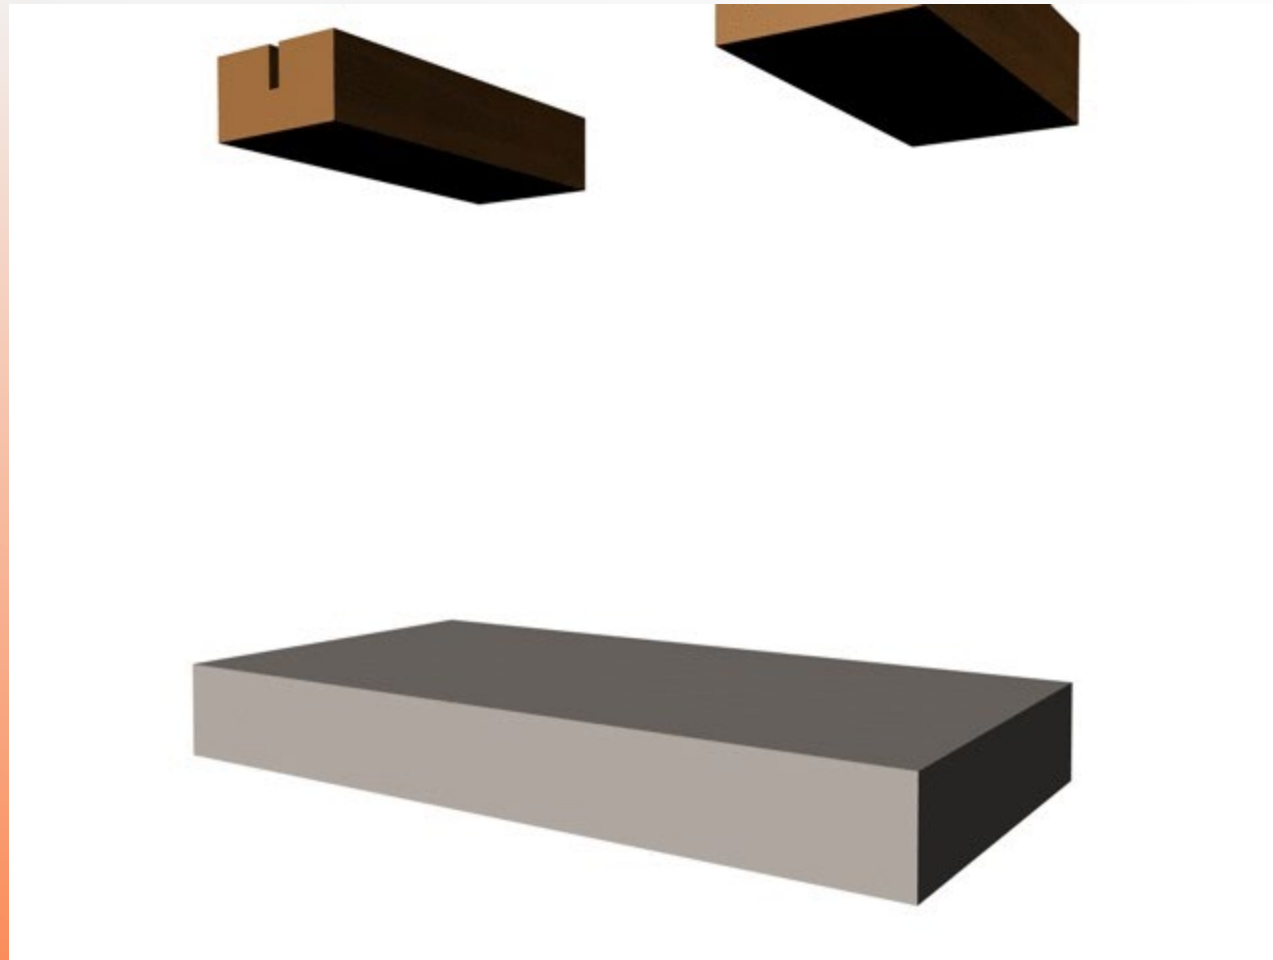

# Die Lösung – Der Sparrenexpander mit den Dämmplattenstreifen



## Der Kombinationsprofi – Der Sparrenexpander mit der Bodentasche BT 85



- In Kombination mit dem Bodenexpander BE
- Unebenheiten in Bodenflächen stufenlos ausgleichen
- Aufbauhöhe abhängig von Bodenexpander BE
- Belastbar bis  $500\text{kg/m}^2$
- Tasche aus OSB, genietet und verleimt
- Länge: 2,40 m




# Beispiel eines unsanierten Daches – ohne Hinterlüftungsebene



# Die Lösung zur unverzichtbare Schutzschicht – Der Varioexpander VE




- Breitenvariable Dämmschutzschicht
- Einsatz bei nachträglich Dämmung der Sparrenfelder
- Bildet eine Hinterlüftungsebene aus
- Diffusionsoffen: SD-Wert 0,2
- 3 mm Hartfaserplatten mit OSB-Gurt inkl. Abstandsholz
- Länge: 2,40 m

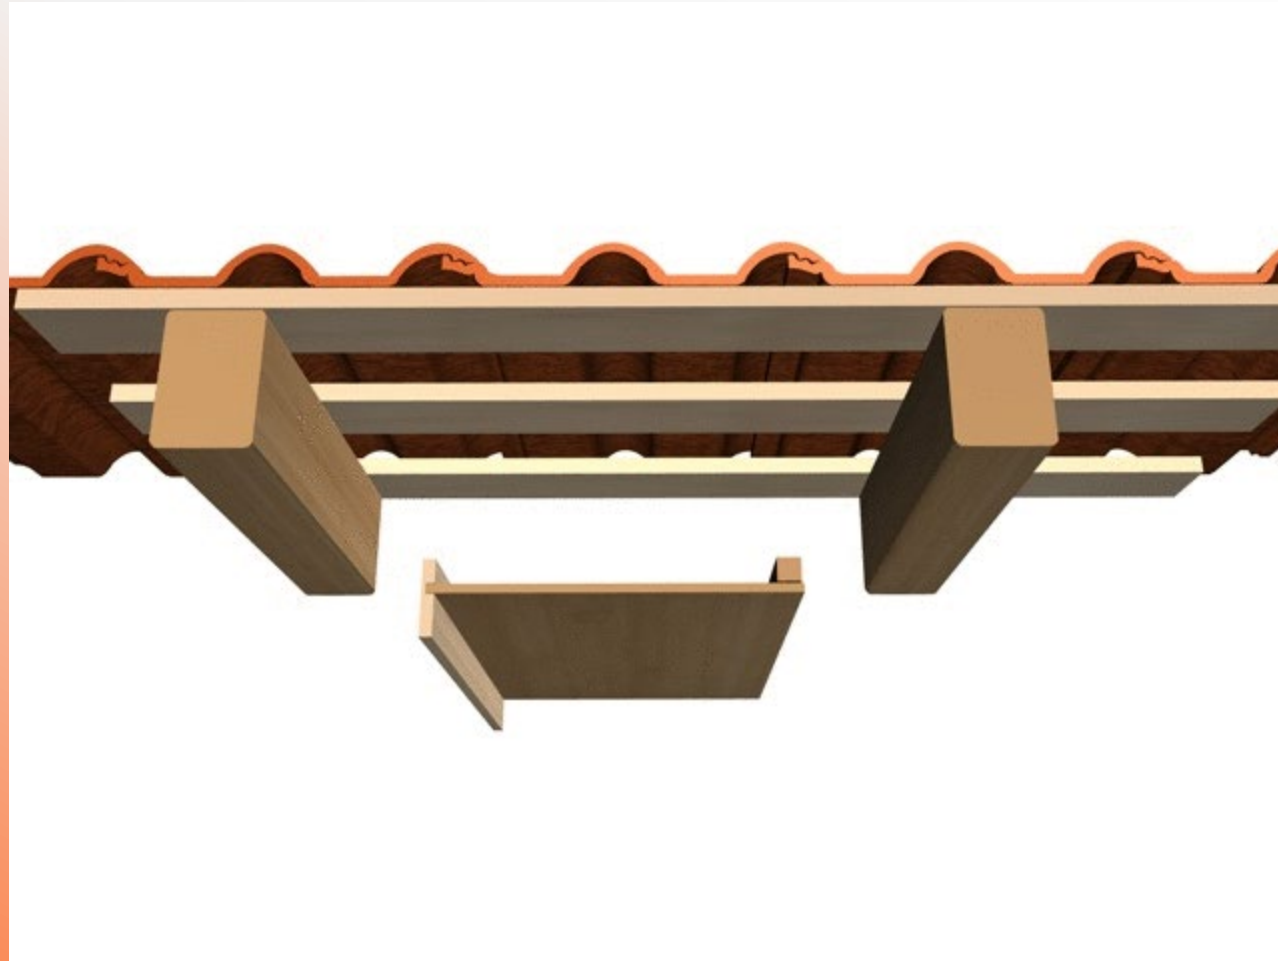

# Gemeinsam Gutes tun: Wir übernehmen **soziale Verantwortung**



**Produktion in Werkstätten für Menschen mit Behinderung**

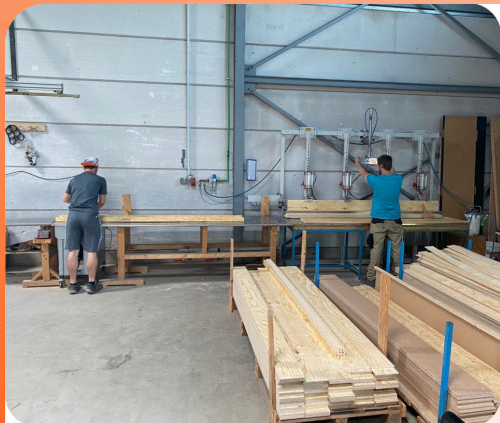

# Vorteile von **DämmRaum**




- ✓ Nachhaltig und Ressourcenschonend
- ✓ Geringer Holzanteil
- ✓ Leichtes Gewicht
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Schnelle Verarbeitung
- ✓ Geringe Wärmebrücken
- ✓ Sondermaße möglich
- ✓ Hohe Belastbarkeit
- ✓ Recyclebar



Sie haben die **Wahl!**

Entdecken, ausprobieren, staunen!

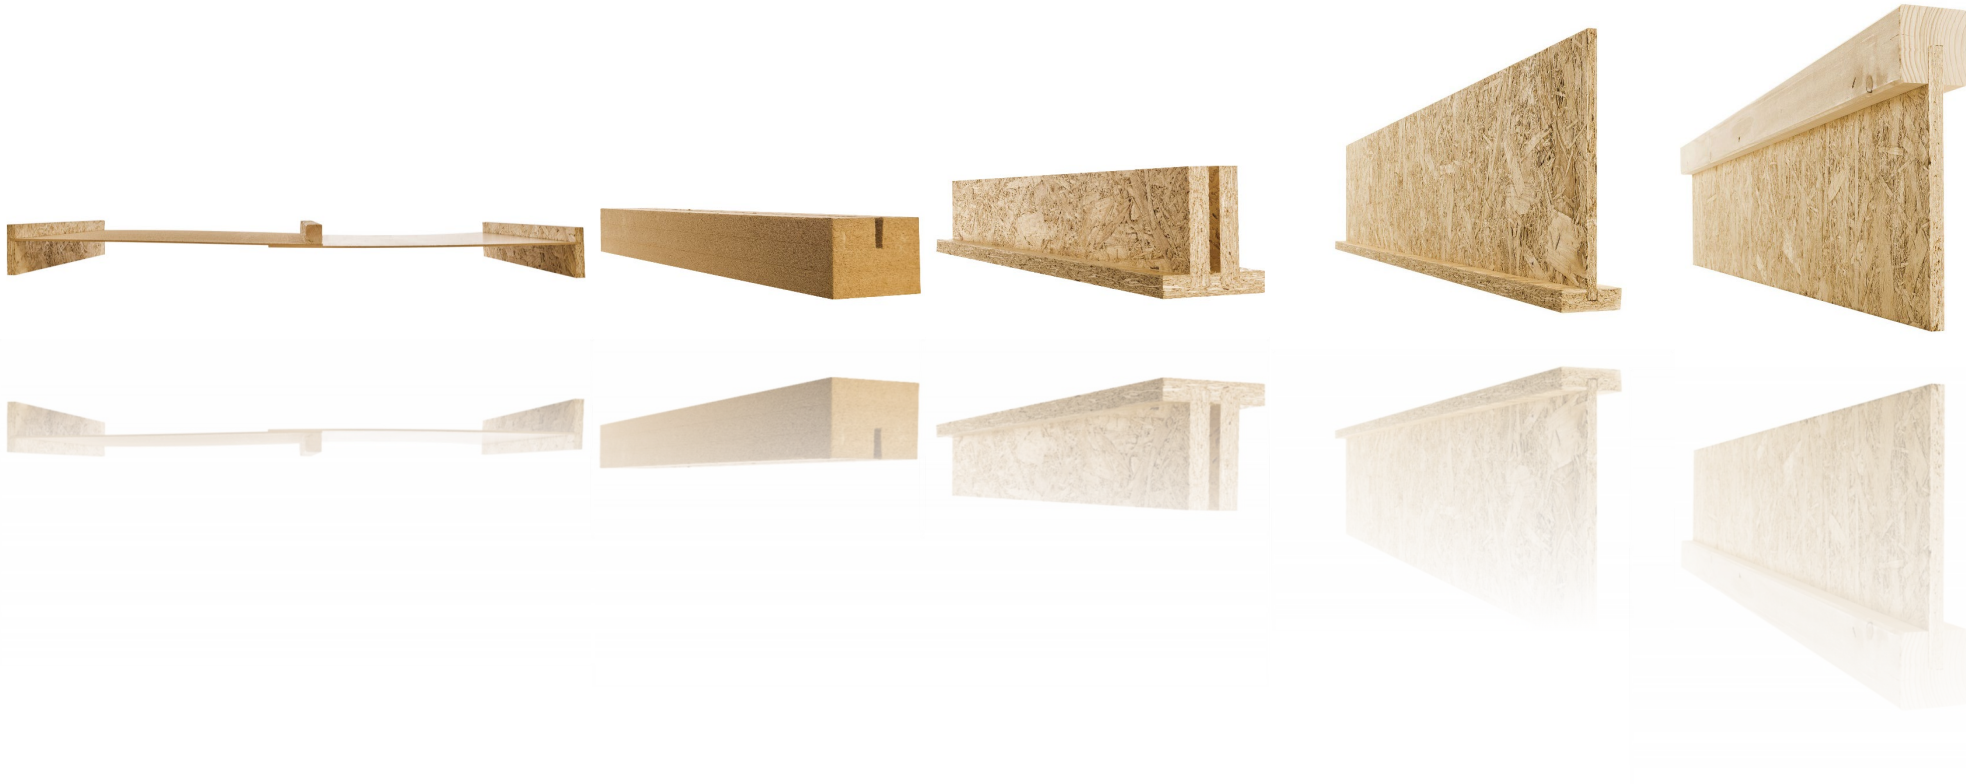

Vielen Dank für Ihre **Aufmerksamkeit!**

**Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin.**

Ihr **Ansprechpartner:**

**Jann Hufer**

Key Account Manager Deutschland

**T** +49 160 96613547

**M** [j.hufer@daemmraum.de](mailto:j.hufer@daemmraum.de)



**TIPP**

Musterbox –  
jetzt anfordern!