


# Dämmmaßnahmen Wand

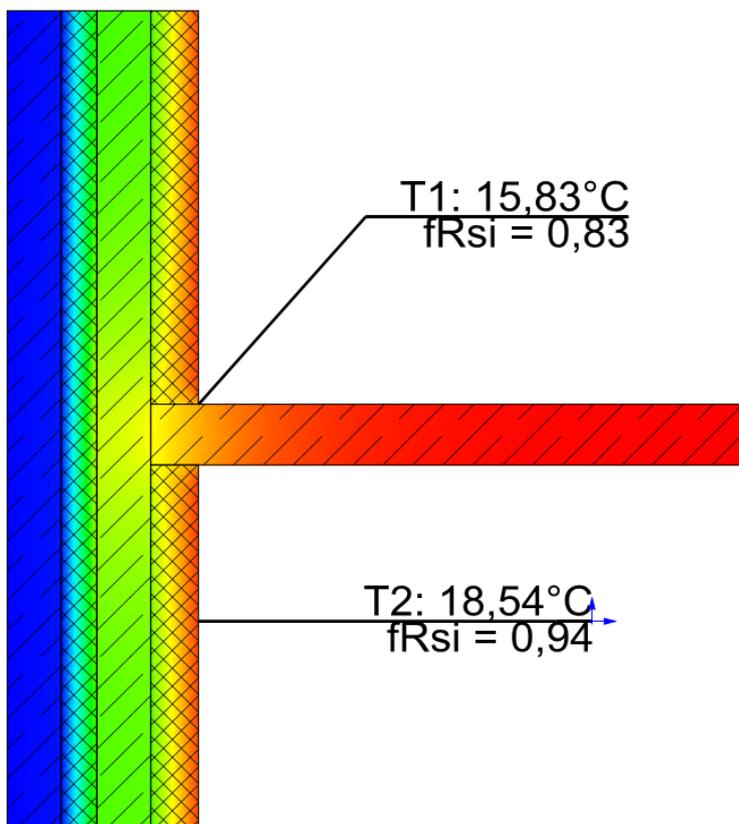


## Innendämmung eines kerngedämmten Stb-Außenwandbauteils


Anschlussdetail  
Innenwand an  
Außenwand

Die sonst häufig notwendige Flanken-  
dämmung ist wegen  
des U-Werts zwischen  
0,6 und 0,7 W/(m<sup>2</sup>K)  
nicht notwendig.


### Eigenschaften von Innendämmstoffen auf ungedämmter Stahlbetonwand Relative Luftfeuchtigkeit am Übergang Innendämmung/Bestandswand

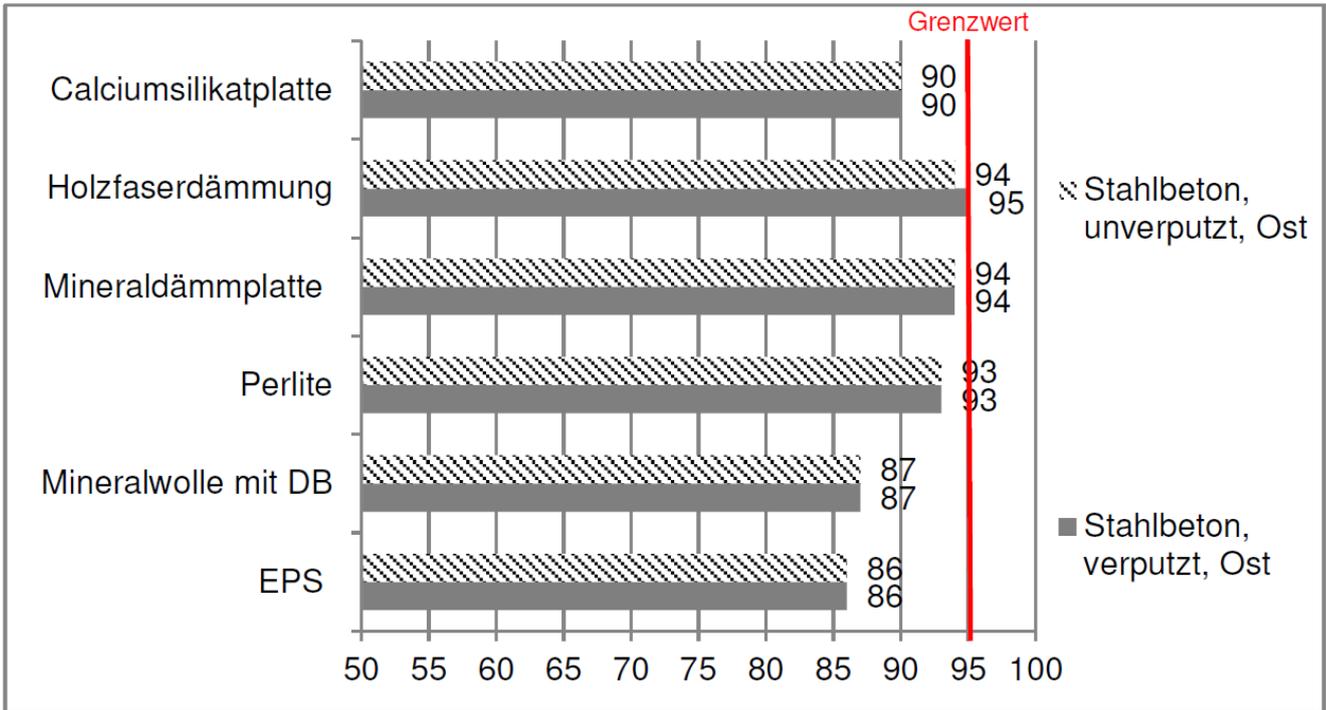


### Eigenschaften von Innendämmstoffen auf ungedämmter Stahlbetonwand Sättigungsgrad des Stahlbetons an der Innenseite der Bestandswand

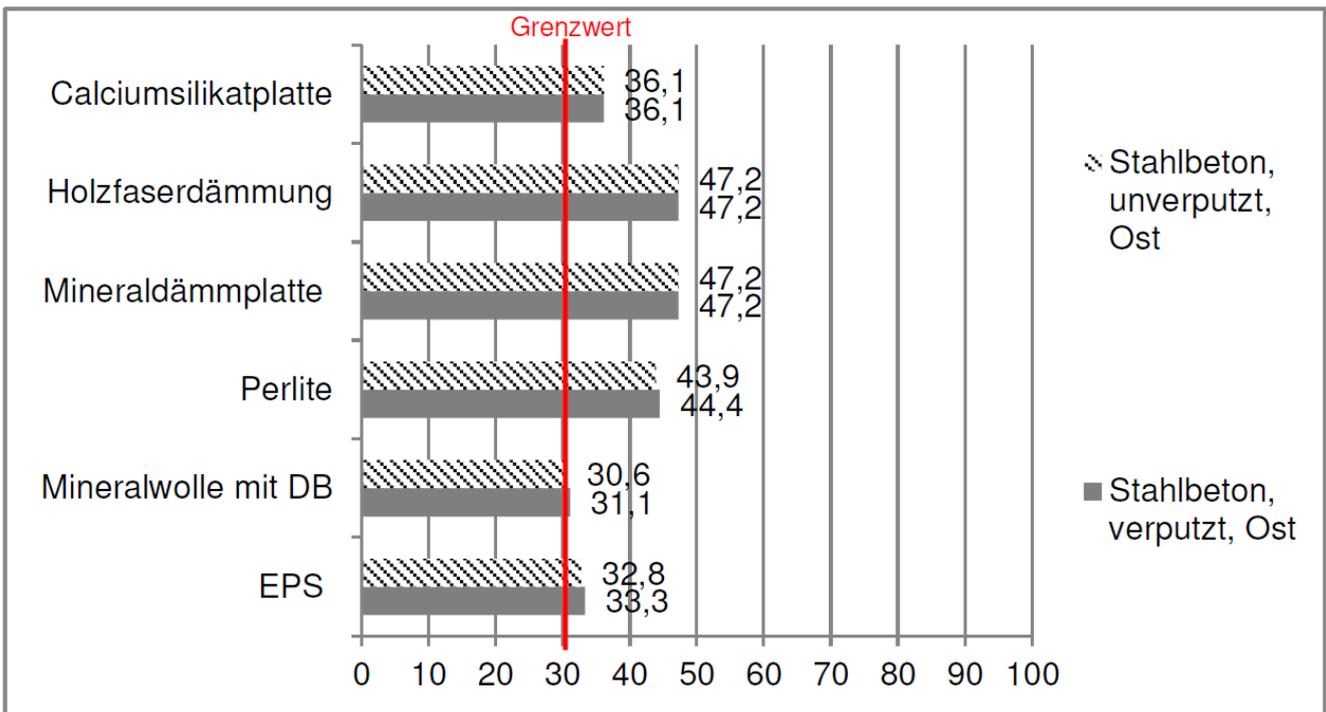


### Wärmebrückenverluste

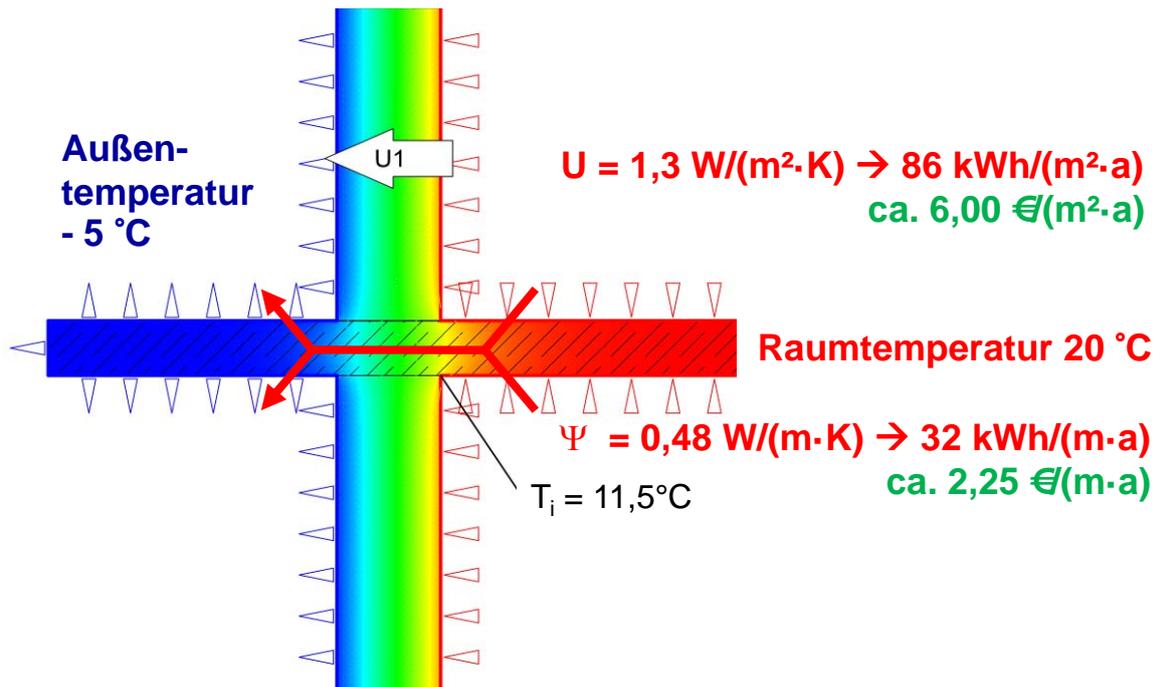


### Wärmebrückenverluste

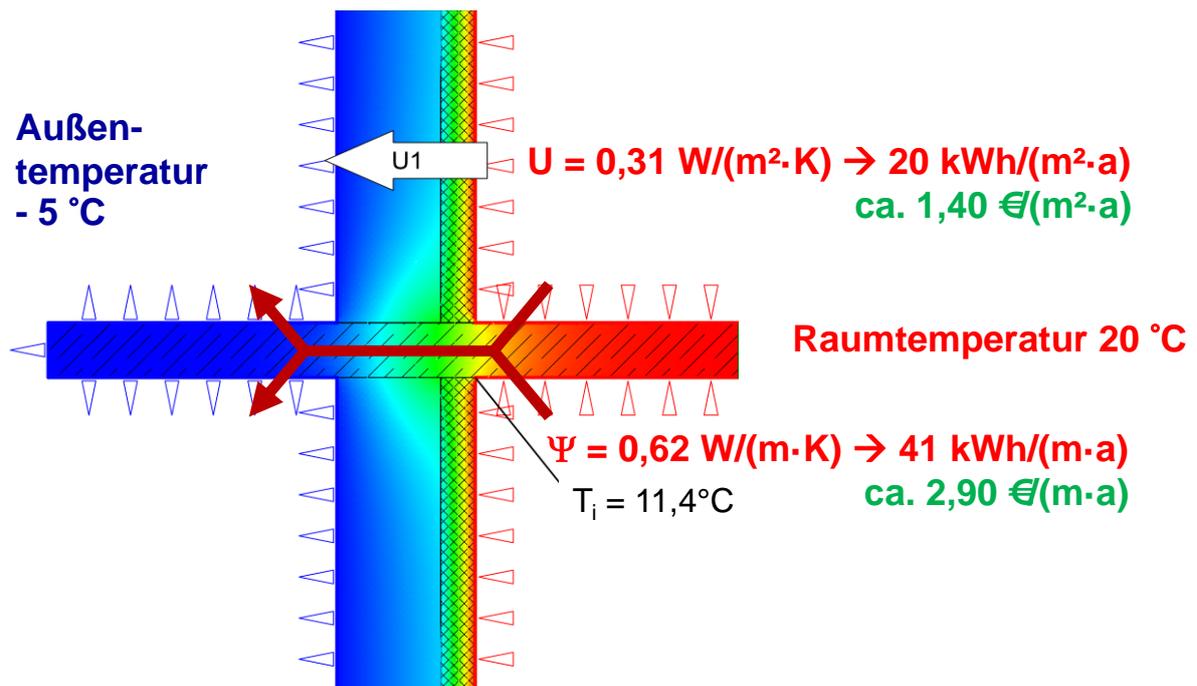


Wärmebrückenverluste

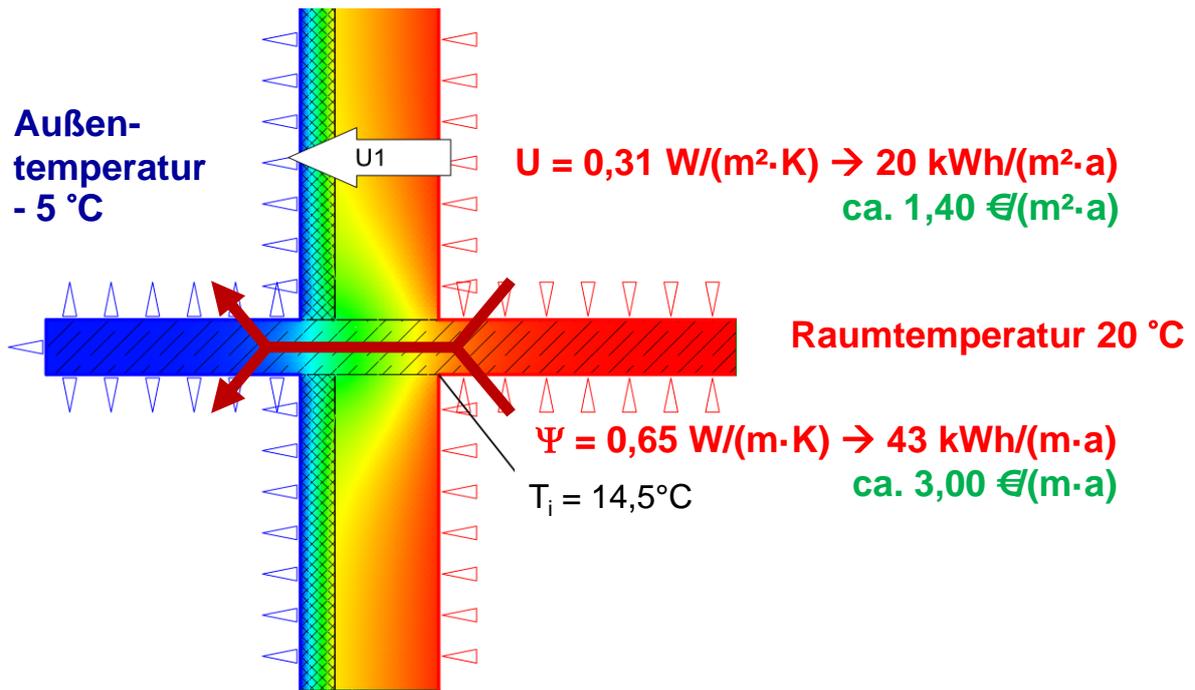

Wärmebrückenverluste

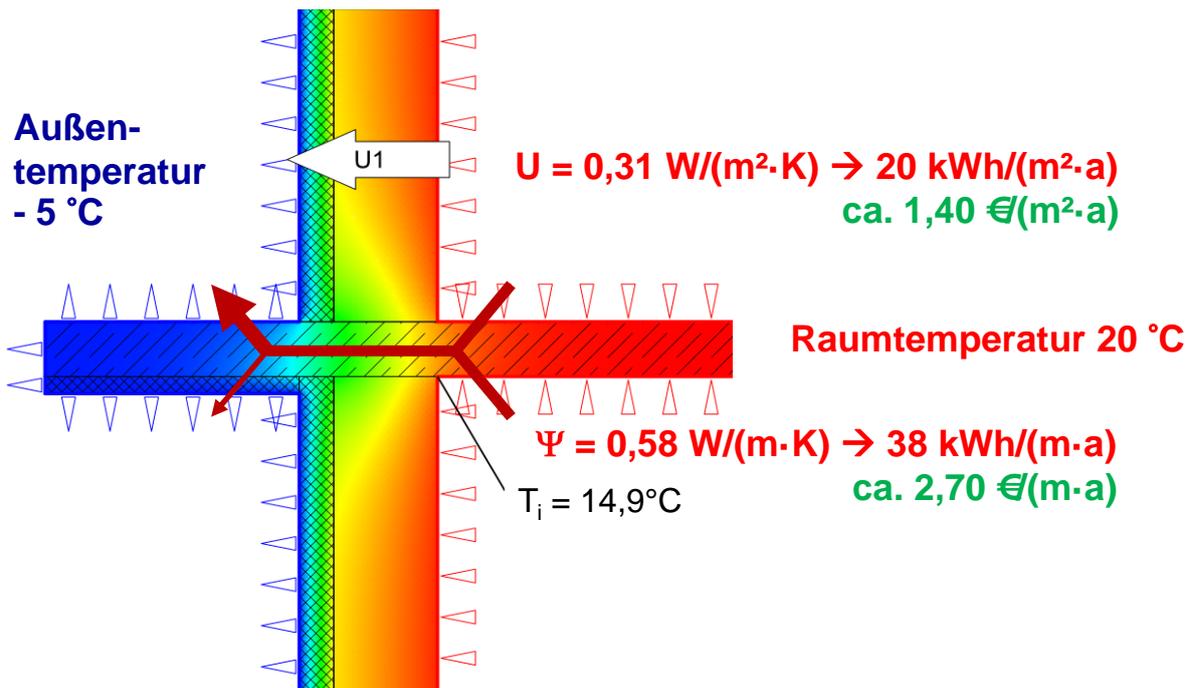

Wärmebrückenverluste

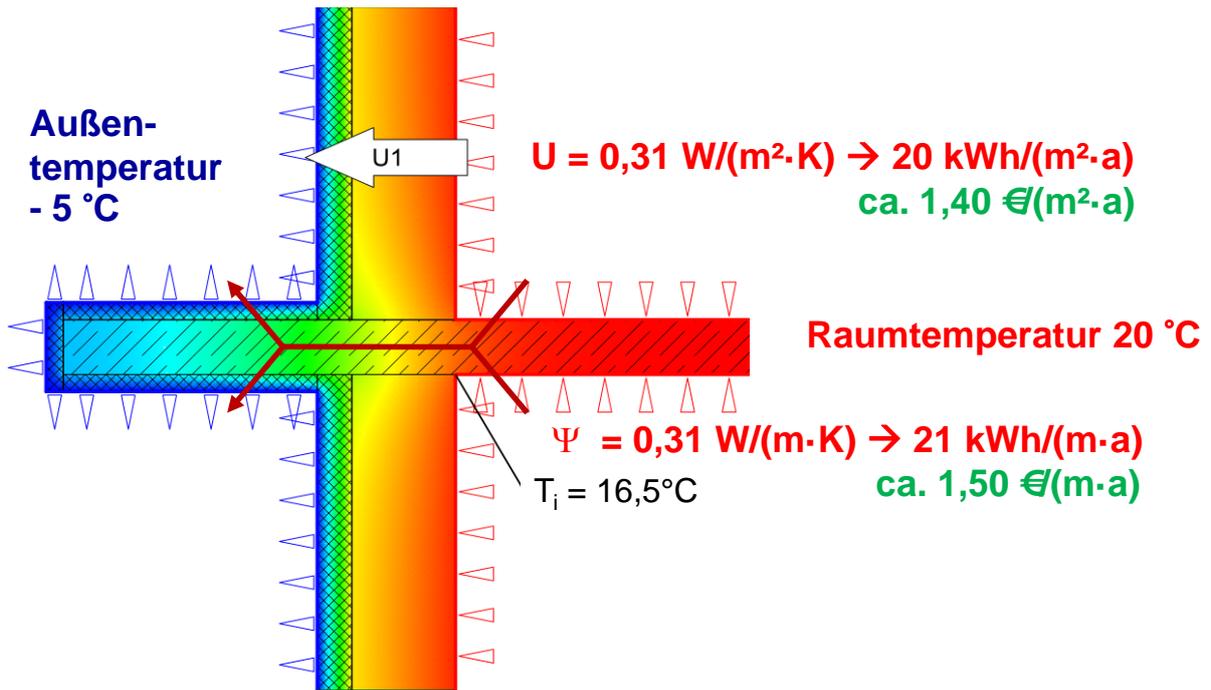

Wärmebrückenverluste

